

OAK COLLECTION LIUKUOVI



ENNEN ASENNUSTA

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on ehjä ennen asennuksen aloitusta. **HUOM:** tässä ohjeessa on kiinnitysohje sekä katto- että seinäkiinnitteiselle ovelle.

NOSTA HALLITUSTI



Älä työskentele yksin. Suosittelemme, että lasia nostaa aina vähintään kaksi henkilöä. Nosta ovea aina vain ylä- ja alapäästä. Älä roikota ovea keskeltä.

LASIEEN SÄILYTYS

Kanna ovia aina pystyasennossa, vain päistä tukien. Säilytä ovet pystyasennossa ennen asennusta, suojaa lattia esimerkiksi pehmeällä matolla. Muista käyttää pehmustetta myös oven ja seinän välissä.


TARVITTAVAT TYÖKALUT JA TARVIKKEET

- Porakone ja terä, yläkiskon kiinnitysreikien tekoon
- Ruuvinväännin tai ruuvimeisseli
- Matalakantaisia ruuveja, valittuna kattomateriaalin mukaan sekä tarvittaessa materiaalista riippuen tulppia tai esimerkiksi kipsilevyankkureita
- Lyijykynä
- Mittanauha ja vatupassi

	 4.5x40 4x	 1 x	 1x
 1x	 1x	 1x	 1 x


Osat

1. Seinä
2. Korokeprofiili (lisävaruste)
3. Kisko
4. Lasikiinnikkeet
5. Pyörästö
6. Lasiovi
7. Hidastin
8. Kuoren muovikiinnike
9. Alaohjuri
10. Suojakuori
11. Päätypala
12. Päädyn logo

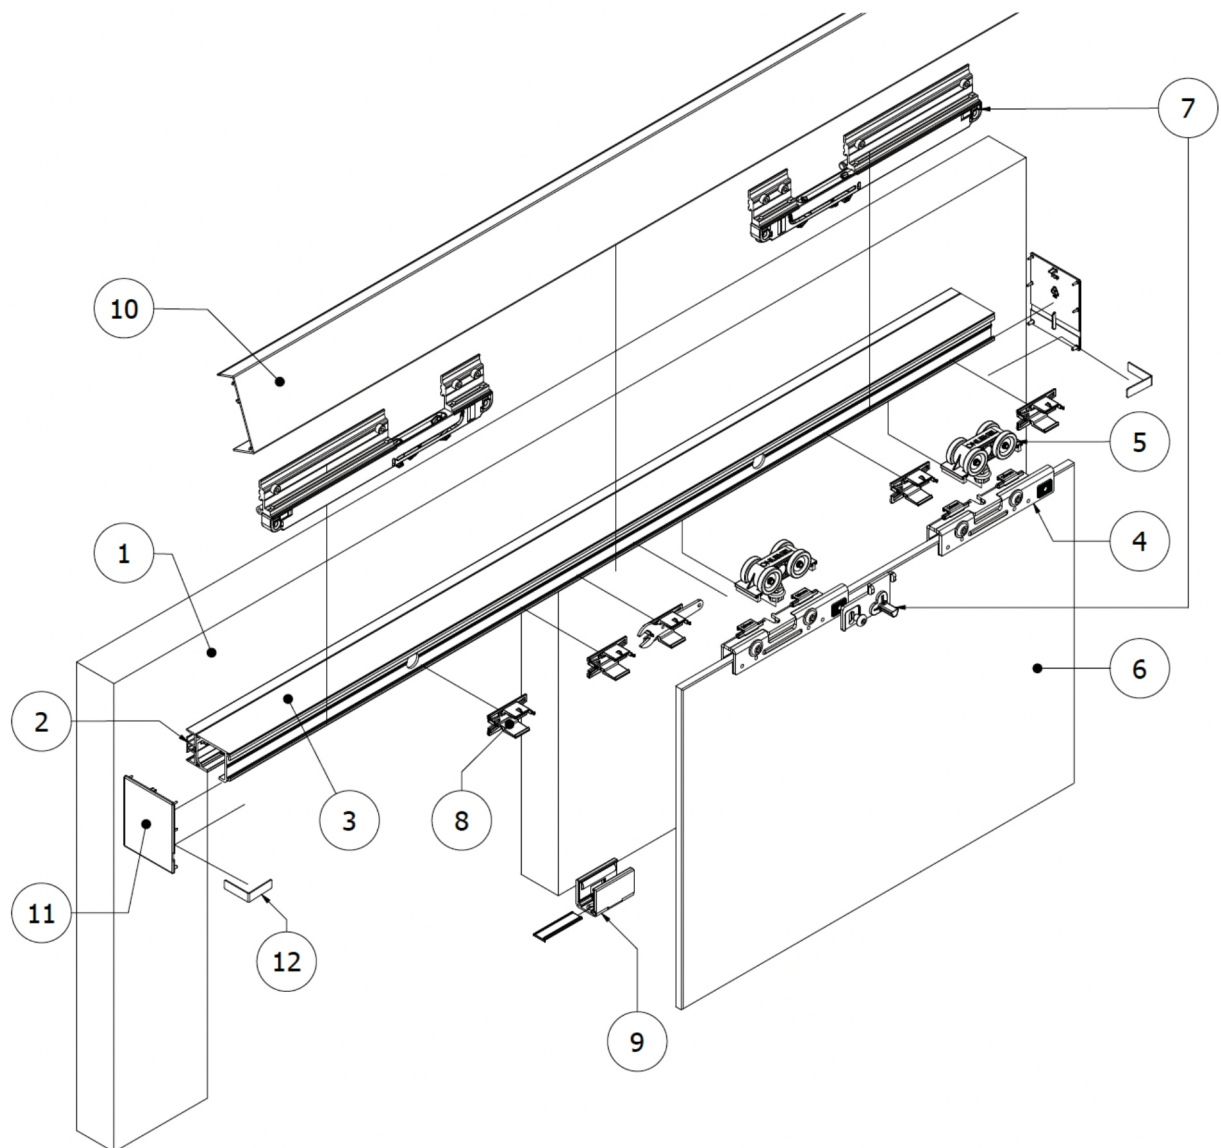


Vaihe 1, KISKON KIINNITYS KATTOON

Kiinnitä yläkisko kattoon. Ruuvit kiinnittyvät kiskon yläpinnan läpi. Kiskoon on merkitty esimerkkejä kiinnityspaikoista mutta voit porata kiinnitysreiät muihinkin kohtiin jos katossa esimerkiksi runkopuita joihin kiinnität oven. Sopiva kiinnitysetäisyys ruuveilla on yleensä 30-50cm katon materiaalista riippuen.





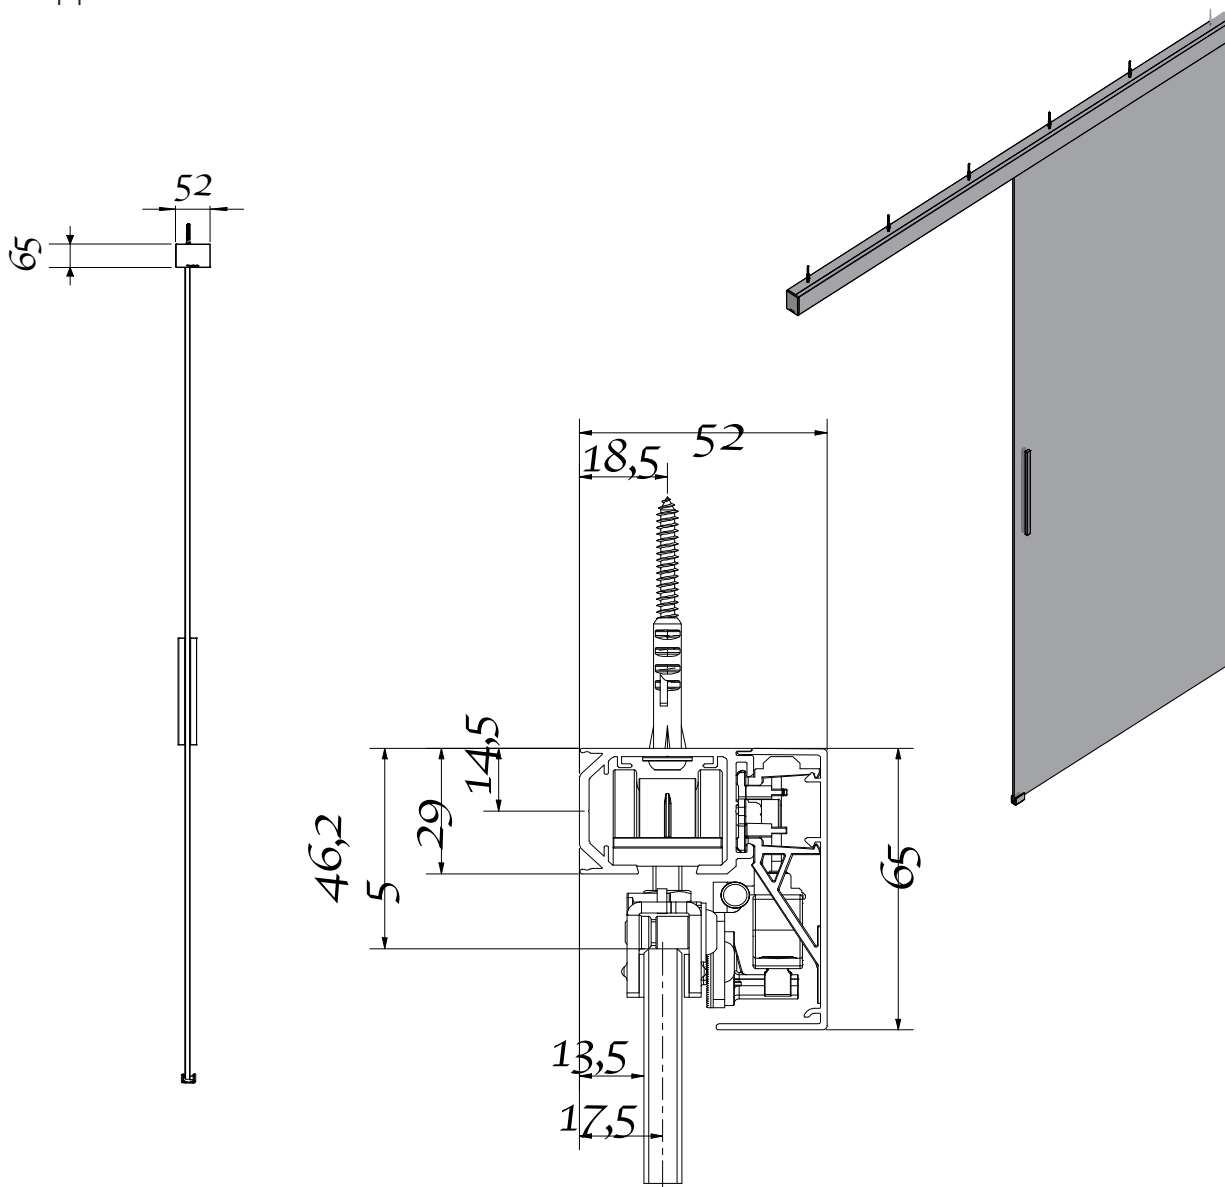


Kiinnitä myös alaohjuri lattiaan.

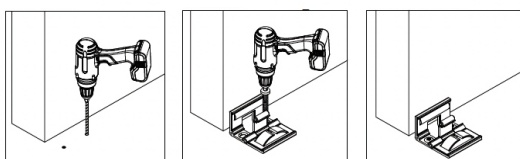


Vaihe 1, KISKON KIINNITYS SEINÄÄN

Kiinnitä yläkisko, varmista kiskon korkeus tilauksesta, jotta asennat sen sovittuun korkeuteen. Lisävarusteena kiskon taakse on saatavana 10mm korokepaloja, jos kisko tarvitsisi esimerkiksi oven pielen listojen takia saada ulommas.

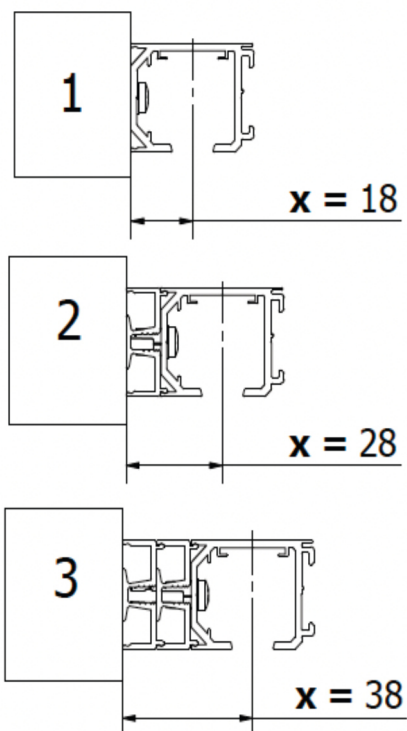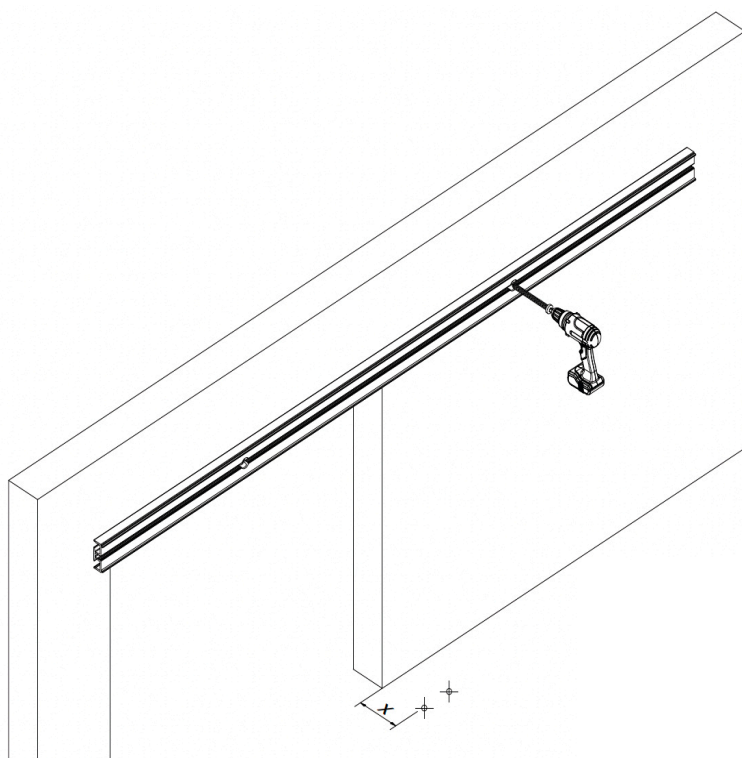


Vaihe 2

Kiinnitä lasikannaakkeet lasin yläreunaan. Ennen kiinnitystä varmista, että pinta puhdas ja kuiva. Huomaa momentti, liian löysällä oleva kiinnike voi irrota.

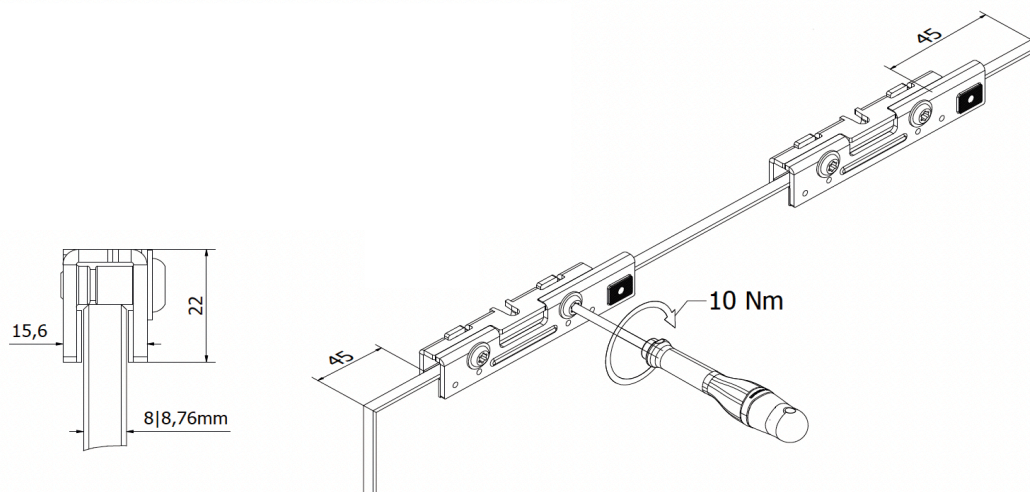


Vaihe 3

Pyörästöt ovat valmiina kiskon sisällä, siirrä ne samalle leveydelle lasien kannakkeiden kanssa.

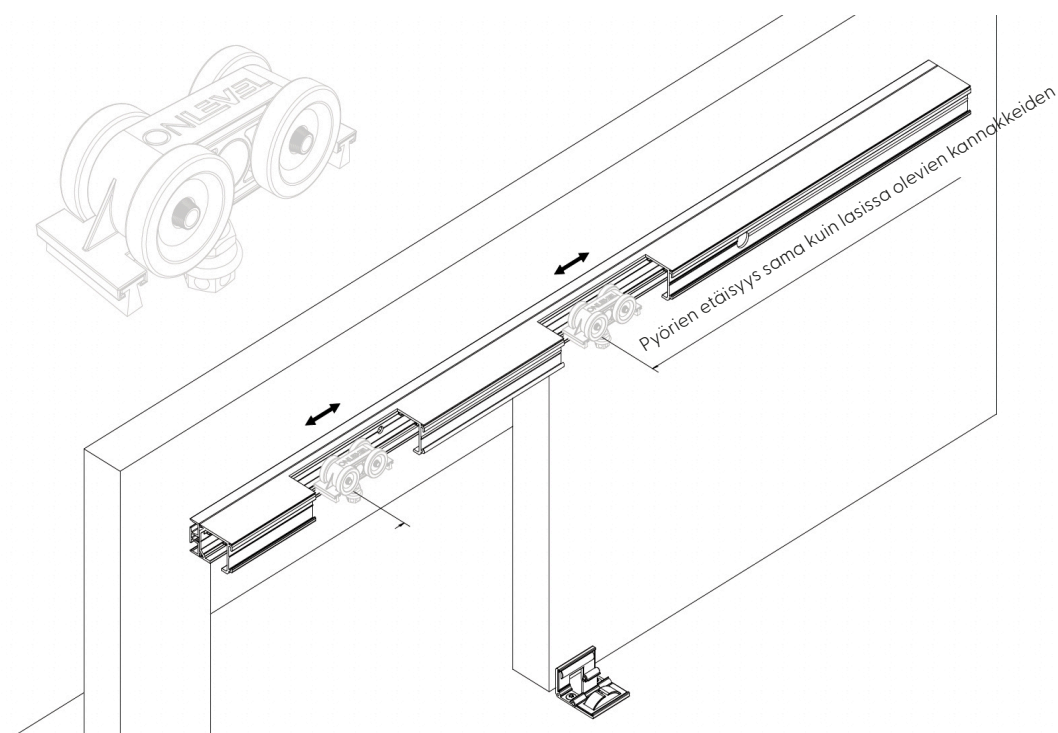


Vaihe 4

Nosta ovi kannakkeisiin ja kiinnitä se. Kannakkeissa on pieni säätö ylös- ja alaspäin.

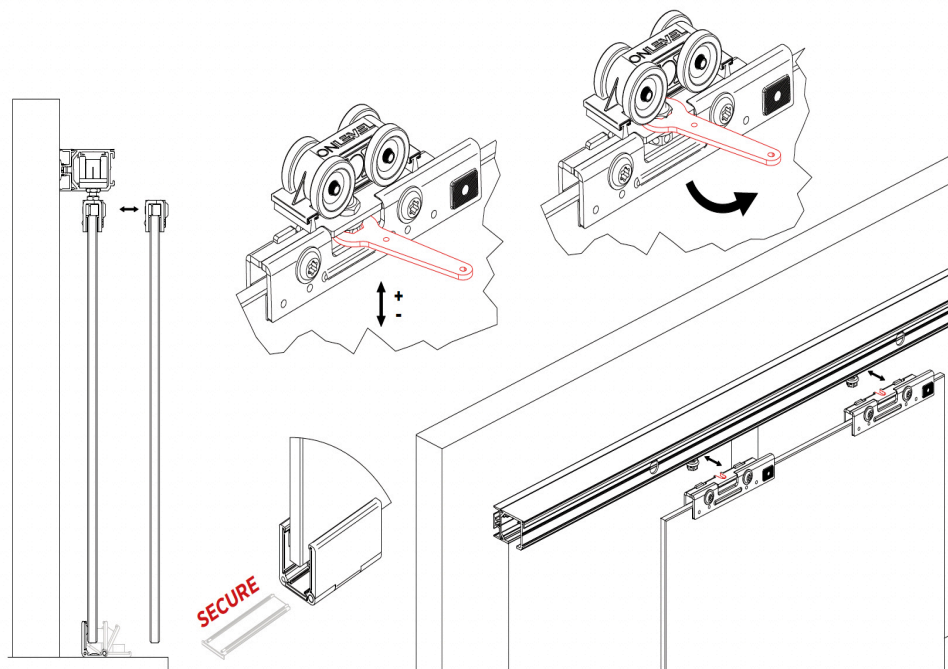


Vaihe 5

Aseta hidastimet uriin kuvan mukaan.

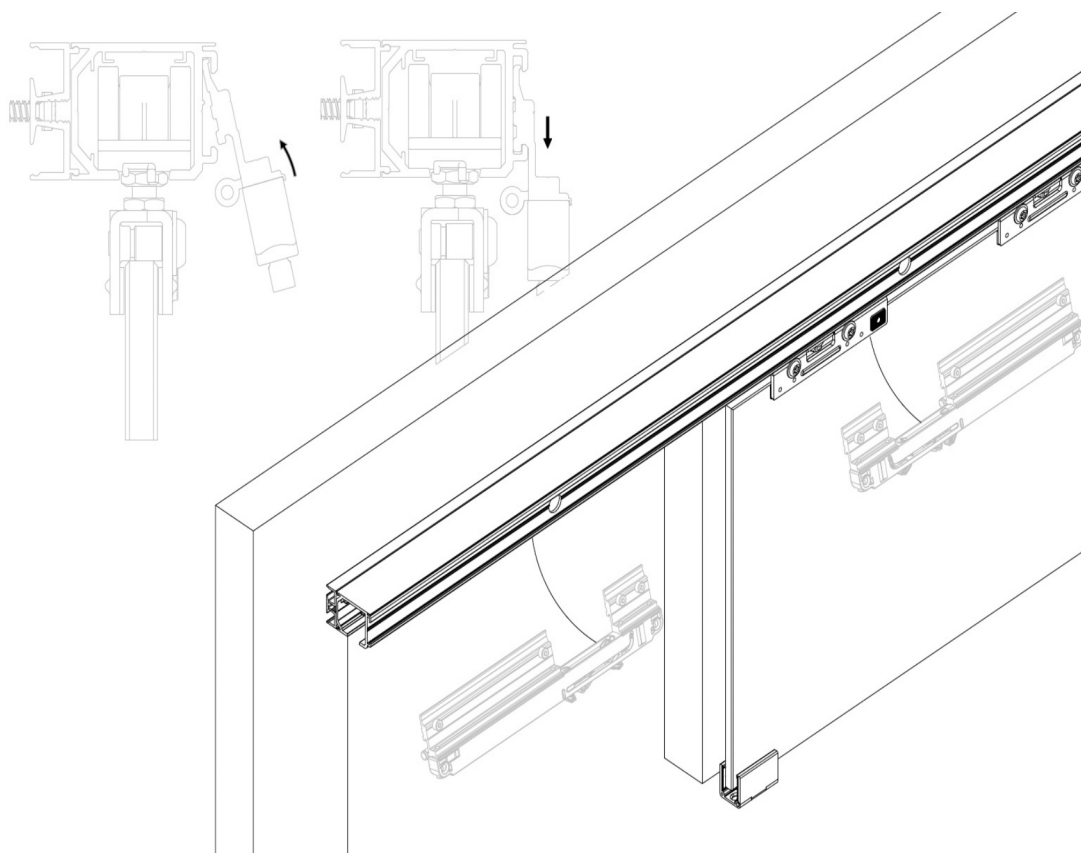


Vaihe 6

Kiinnitä hidastimen aktivaattori paikalleen.

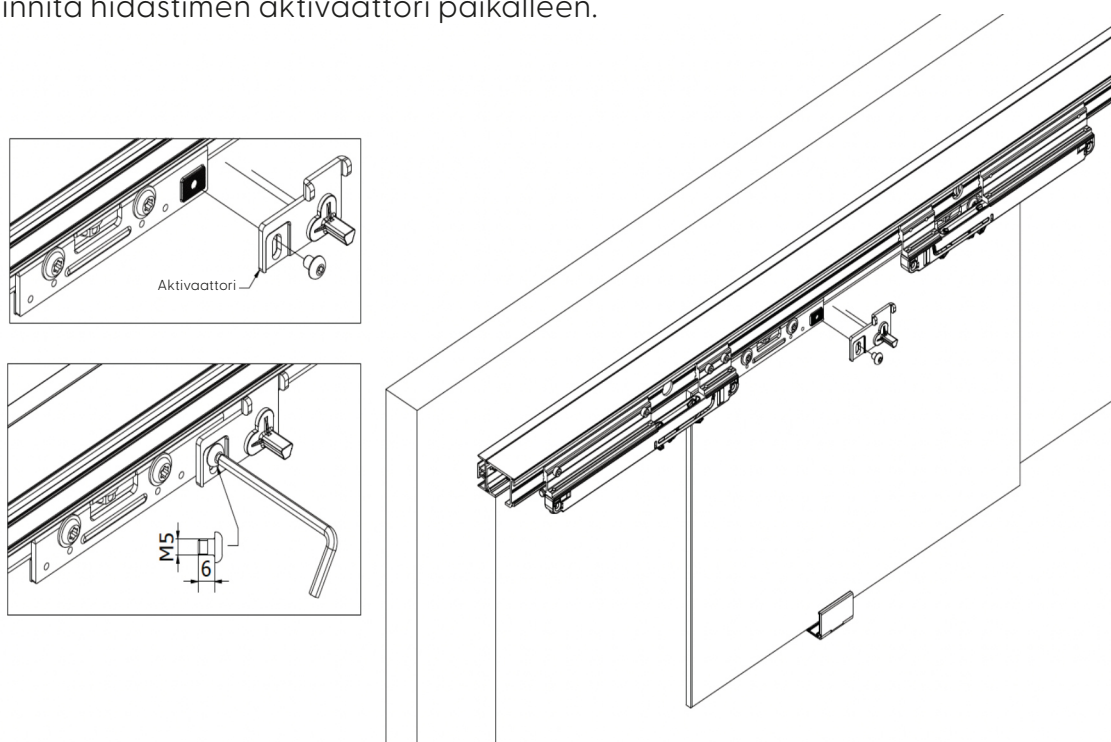


Vaihe 7

Liu'uta ovi niin että aktivaattori osuu hidastimeen ja kiristä se oikeaan kohtaan.

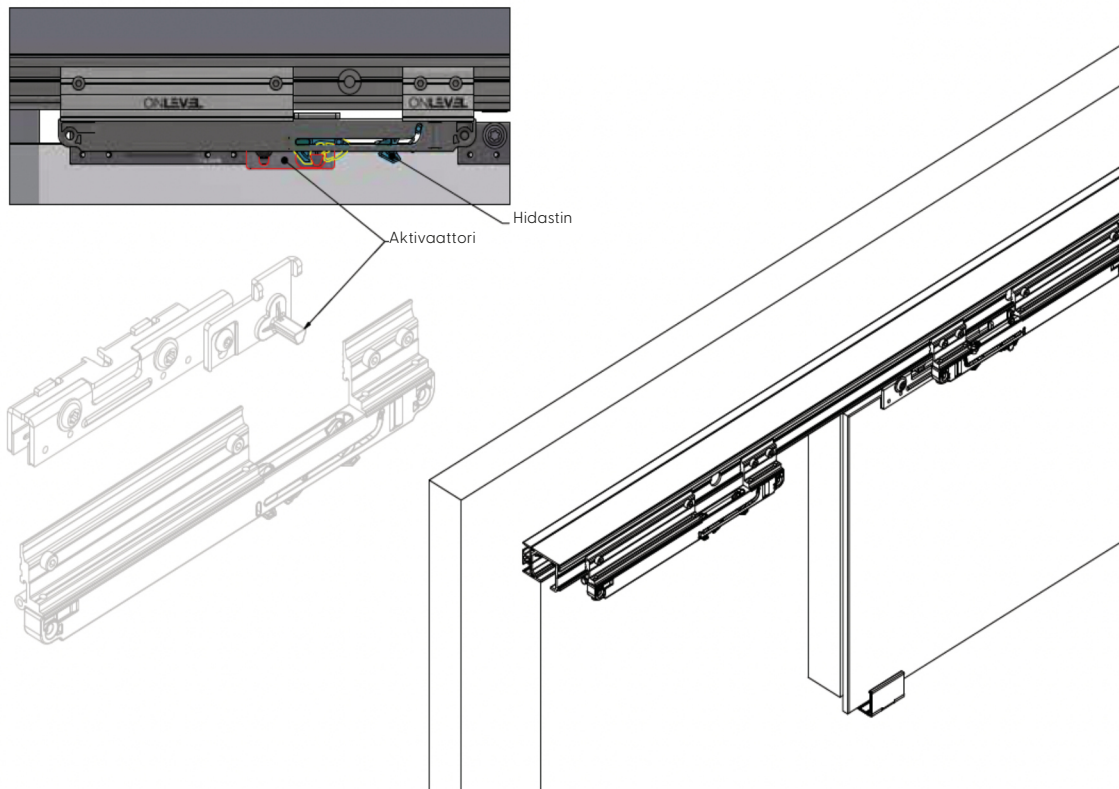


Vaihe 8

Kiinnitä muovikiinnikkeet (5kpl) kiskoon, voit halutessasi laittaa mukana tulleen työkalun talteen yhteen kiinnikkeistä.

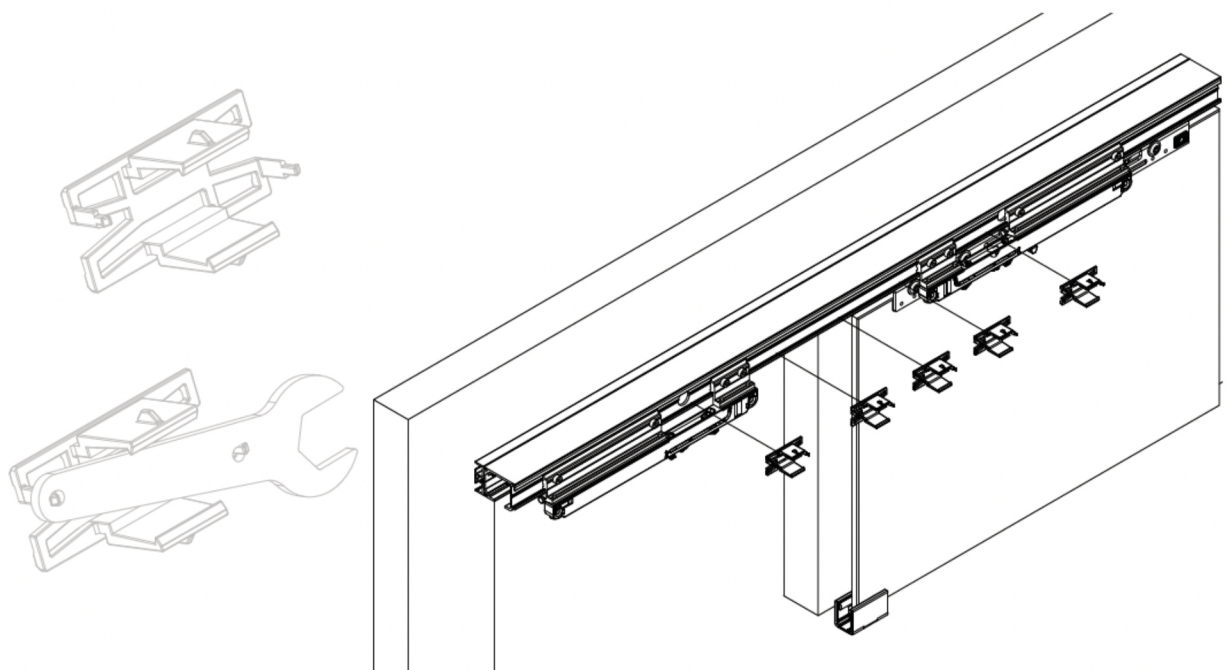


Vaihe 9

Kiinnitä kiskon suojakuori paikalleen. Se työnnetään muovikiinnikkeisiin suoraan sivusuunnassa kuvan mukaan.

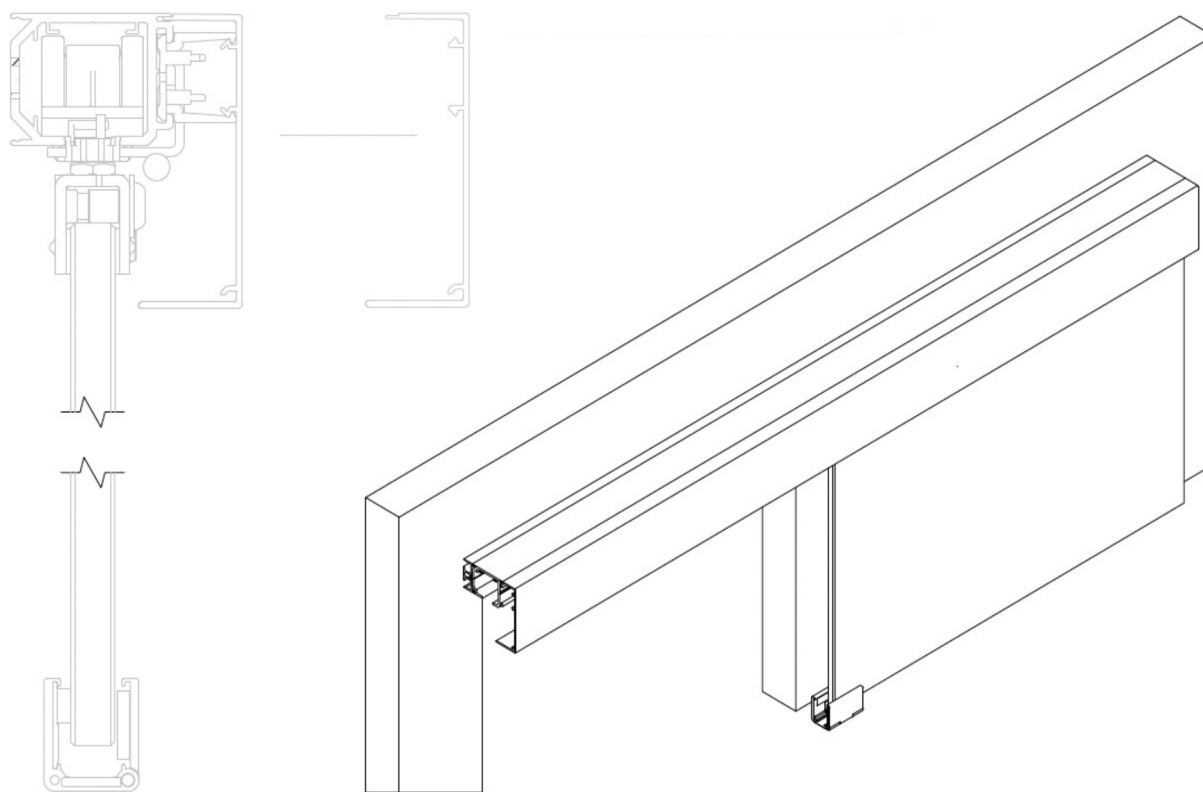

Vaihe 10

Lisää tarvittaessa päätypalat.

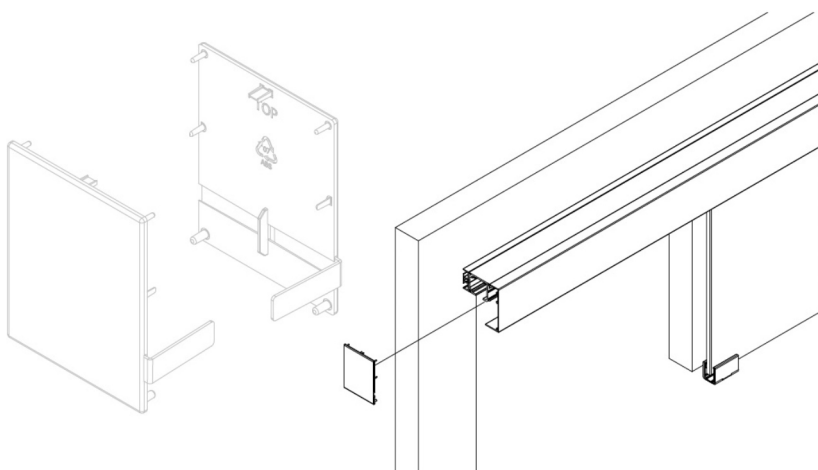

HUOLTO- JA HOITO-OHJEET

Pesutarve riippuu ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metallirakenteisiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmeää ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä. Poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuuntuu helpommin kuin tavallinen lasi.